KAZ CHEMICALS

2025

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ЛКМ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ
БОЛЕЕ 49 ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРАСОК, СМЕСЕЙ, КЛЕЕВ И ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

- **АКРИЛОВЫЕ ДИСПЕРСИИ — ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНЫХ И ФАСАДНЫХ КРАСОК, ГРУНТОВОК, ПРОПИТОК.**
- **ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ ЭФИРЫ (HPMC) — ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ, КЛЕЕВ, ШТУКАТУРОК И НАЛИВНЫХ ПОЛОВ.**
- **СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДОБАВКИ — ДИСПЕРГАТОРЫ, ЗАГУСТИТЕЛИ, БИОЦИДЫ, МОДИФИКАТОРЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.**

ПОДРОБНЕЕ →

АКРИЛОВЫЕ ДИСПЕРСИИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ФАСАДОВ

ИНТЕРЬЕРНЫЕ И ФАСАДНЫЕ ПОКРЫТИЯ / ВЫСОКАЯ УКРЫВИСТОСТЬ И АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ





AD-30I – АКРИЛОВАЯ ДИСПЕРСИЯ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНЫХ КРАСОК

Твердость пленки, по Шору А: 45
Содержание сухого остатка, %: 50±2
Вязкость, мПа·с (23°C): 1000-3000
pH: 7.5-9.0
MFFT, °C: 5
Укрывистость (контрастное отношение), %: >98
Стойкость к мокрому истиранию (класс по ГОСТ): 1
Время высыхания "на отлип", мин: 30

AD-45F – АКРИЛОВАЯ ДИСПЕРСИЯ ДЛЯ ФАСАДНЫХ КРАСОК

Твердость пленки, по Шору А: 55
Содержание сухого остатка, %: 50±2
Вязкость, мПа·с (23°C): 1500-4000
pH: 8.0-9.5
MFFT, °C: 15
УФ-стабильность (кварцевое УФ, 500ч), ΔE: < 2.0
Водопоглощение пленки за 24ч, %: < 15
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па): ≥ 0.05

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИСПЕРСИИ ДЛЯ ГРУНТОВОК И ЭЛАСТИЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

ГРУНТОВКИ И ТРЕЩИНОСТОЙКИЕ СОСТАВЫ / УКРЕПЛЕНИЕ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ

AD-25G – УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДИСПЕРСИЯ ДЛЯ ГРУНТОВОК ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

Содержание сухого остатка, %: 40±2
Вязкость, мПа·с (23°C): 50-500
pH: 7.0-8.5
MFFT, °C: 0
Глубина проникновения в цементный раствор, мм: ≥ 5
Адгезия к бетону (отрыв), МПа: ≥ 1.5

AD-60E – ЭЛАСТИЧНАЯ ДИСПЕРСИЯ ДЛЯ ТРЕЩИНОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ

Твердость пленки, по Шору А: 30
Содержание сухого остатка, %: 55±2
Вязкость, мПа·с (23°C): 2000-6000
pH: 8.0-9.0
MFFT, °C: 0
Относительное удлинение при разрыве, %: ≥ 400
Прочность при растяжении, МПа: ≥ 2.0



ДИСПЕРСИИ ДЛЯ МОЮЩИХСЯ И МАТОВЫХ ПОКРЫТИЙ

ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ / МОЮЩИЕСЯ И МАТОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

AD-75W – ДИСПЕРСИЯ ДЛЯ МОЮЩИХСЯ КРАСОК

Твердость пленки, по Шору А: 65
Содержание сухого остатка, %: 48±2
Вязкость, мПа·с (23°С): 2000-5000
pH: 8.5-9.5
MFFT, °С: 20
Стойкость к мокрому истиранию (класс по ГОСТ): 1 (улучшенный)
Устойчивость к мыльно-содовому раствору (20 циклов): Без изменений

AD-20M – МАТОВАЯ ДИСПЕРСИЯ ДЛЯ КРАСОК С БАРХАТИСТЫМ ЭФФЕКТОМ

Твердость пленки, по Шору А: 40
Содержание сухого остатка, %: 52±2
Вязкость, мПа·с (23°С): 3000-8000
pH: 7.5-8.5
MFFT, °С: 10
Степень блеска при 60°, GU: < 5



ГЛЯНЦЕВЫЕ И ТИКСОТРОПНЫЕ ДИСПЕРСИИ

ДЕКОРАТИВНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ / ГЛЯНЕЦ И ТИКСОТРОПИЯ

AD-85G – ДИСПЕРСИЯ С ГЛЯНЦЕВЫМ ЭФФЕКТОМ

Твердость пленки, по Шору А: 70
Содержание сухого остатка, %: 45±2
Вязкость, мПа·с (23°С): 1000-3000
pH: 8.0-9.0
MFFT, °С: 25
Степень блеска при 60°, GU: > 85

AD-15T – ТИКСОТРОПНАЯ ДИСПЕРСИЯ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Содержание сухого остатка, %: 55±2
Вязкость при низких скоростях сдвига, мПа·с: > 10000
Тиксотропный индекс (10 об/мин / 100 об/мин): > 3.5
pH: 8.0-9.0
MFFT, °С: 12



БЫСТРОСОХНУЩИЕ И МОРОЗОСТОЙКИЕ ДИСПЕРСИИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ / БЫСТРАЯ СУШКА И МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

AD-50R – БЫСТРОСОХНУЩАЯ ДИСПЕРСИЯ

Содержание сухого остатка, %: 50±2
Вязкость, мПа·с (23°C): 800-2000
pH: 8.5-9.5
MFFT, °C: 18
Время высыхания "на отлип" при 23°C, мин: ≤ 15

AD-90S – СУПЕРМОРОЗОСТОЙКАЯ ДИСПЕРСИЯ

Твердость пленки, по Шору А: 35
Содержание сухого остатка, %: 50±2
Вязкость, мПа·с (23°C): 1500-4000
pH: 7.5-8.5
MFFT, °C: -10
Температура хрупкости пленки, °C: ≤ -40



БИОЦИДНЫЕ И ЭКОЛОГИЧНЫЕ ДИСПЕРСИИ

ЗАЩИТА И ЭКОЛОГИЯ / БИОЦИДНЫЕ И НИЗКОЛЕТУЧИЕ СОСТАВЫ

AD-65B – ДИСПЕРСИЯ С БИОЦИДНОЙ ЗАЩИТОЙ

Содержание сухого остатка, %: 48±2
Вязкость, мПа·с (23°C): 2000-5000
pH: 8.0-9.0
MFFT, °C: 15
Эффективность против Aspergillus niger (28 сут): Полное подавление

AD-55V – ДИСПЕРСИЯ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЛОС

Содержание сухого остатка, %: 50±2
Вязкость, мПа·с (23°C): 1000-3000
pH: 7.0-8.0
MFFT, °C: 10
Содержание ЛОС, г/л: < 5





ДИСПЕРСИИ С ПОВЫШЕННОЙ АДГЕЗИЕЙ И КОНЦЕНТРАТЫ

СЛОЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ И ЭКОНОМИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ / АДГЕЗИЯ И КОНЦЕНТРАЦИЯ

AD-70A – ДИСПЕРСИЯ С ПОВЫШЕННОЙ АДГЕЗИЕЙ

Содержание сухого остатка, %: 52±2
Вязкость, мПа·с (23°C): 1500-4000
pH: 7.5-8.5
MFFT, °C: 20
Адгезия к ПВХ (крестовидный надрез), баллы: 0

AD-10C – КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ДИСПЕРСИЯ

Содержание сухого остатка, %: 65±2
Вязкость, мПа·с (23°C): 5000-15000
pH: 8.0-9.0
MFFT, °C: 25





ДИСПЕРСИЯ ДЛЯ ДЕРЕВА И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ HPMC

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ / УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

AD-80P – ДИСПЕРСИЯ ДЛЯ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫХ ПРОПИТОК ПО ДЕРЕВУ

Содержание сухого остатка, %: 35±2
Вязкость, мПа·с (23°C): 20-100
pH: 7.0-8.0
MFFT, °C: 0
Проникновение в древесину сосны, мм: ≥ 3

HPMC-100M – HPMC ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Вязкость (2% р-р, 20°C), мПа·с: 100 000
Температура гелеобразования, °C: 60-70
Содержание метоксилов, %: 28.0-30.0
Влажность, %: ≤ 5.0



HPMC ДЛЯ ТОНКОСЛОЙНЫХ СОСТАВОВ И НАЛИВНЫХ ПОЛОВ


ТОНКОСЛОЙНЫЕ СМЕСИ И НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ / КОНТРОЛЬ РАСТЕКАНИЯ И ПЛАСТИЧНОСТЬ

HPMC-75T – HPMC ДЛЯ ТОНКОСЛОЙНЫХ СОСТАВОВ

Вязкость (2% р-р, 20°C), мПа·с: 75 000
Температура гелеобразования, °C: 65-75
Содержание метоксилов, %: 28.5-30.0
Влажность, %: ≤ 5.0

HPMC-40F – HPMC ДЛЯ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ

Вязкость (2% р-р, 20°C), мПа·с: 40 000
Температура гелеобразования, °C: 60-70
Содержание метоксилов, %: 19.0-24.0
Влажность, %: ≤ 5.0

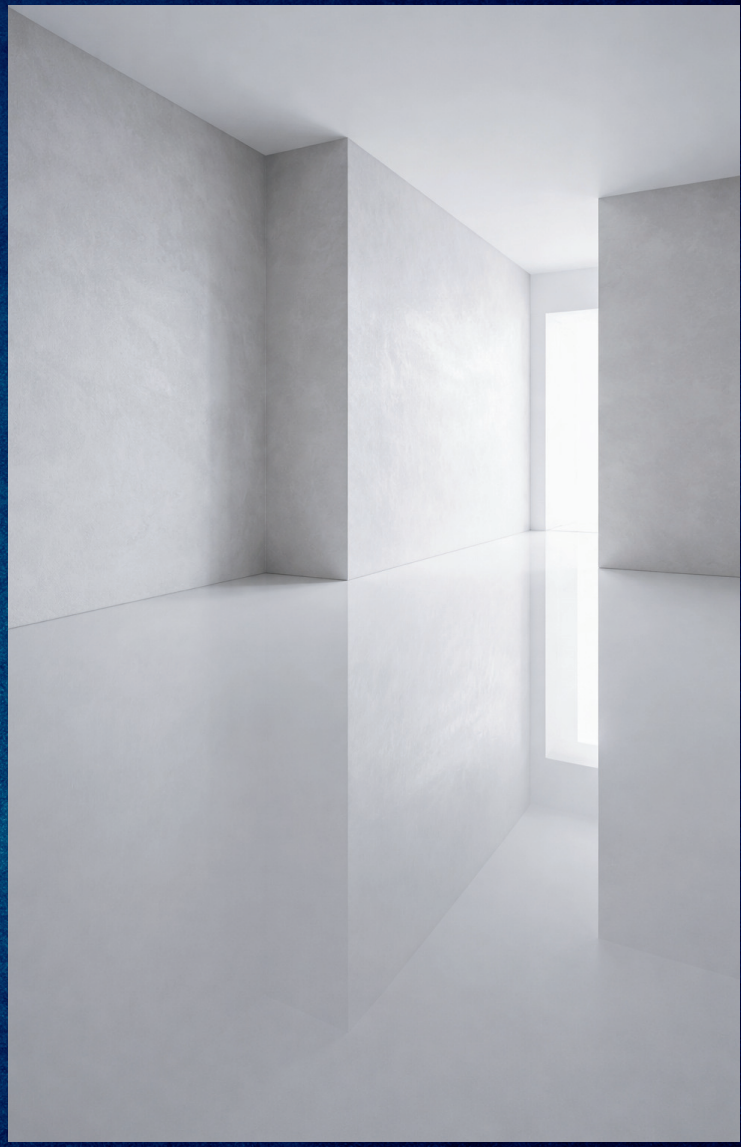

HPMC ДЛЯ КЛЕЕВ И ТЯЖЕЛОЙ ПЛИТКИ

КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ / ДЛЯ ПЛИТКИ И ТЯЖЕЛЫХ МАТЕРИАЛОВ

HPMC-60K – HPMC ДЛЯ КЛЕЕВЫХ СОСТАВОВ

Вязкость (2% р-р, 20°C), мПа·с: 60 000
Температура гелеобразования, °C: 60-70
Содержание метоксилов, %: 28.0-30.0
Влажность, %: ≤ 5.0

HPMC-90H – МОДИФИЦИРОВАННЫЙ HPMC ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ ПЛИТКИ И КАМНЯ

Вязкость (2% р-р, 20°C), мПа·с: 90 000
Температура гелеобразования, °C: 65-75
Содержание метоксилов, %: 28.5-30.0
Влажность, %: ≤ 5.0



HPMC ДЛЯ ЛКМ И ЗАМЕДЛЕННОГО ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЖАРКИЙ КЛИМАТ / СТАБИЛИЗАЦИЯ И ВОДОУДЕРЖАНИЕ

HPMC-15L – HPMC ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Вязкость (2% р-р, 20°C), мПа·с: 15 000
Температура гелеобразования, °C: 60-70
Содержание метоксилов, %: 28.0-30.0
Влажность, %: ≤ 5.0

HPMC-120S – HPMC ДЛЯ СМЕСЕЙ С ЗАМЕДЛЕННЫМ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ

Вязкость (2% р-р, 20°C), мПа·с: 120 000
Температура гелеобразования, °C: 65-75
Время полной гидратации, мин: 25-40
Влажность, %: ≤ 5.0



БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ HPMC И ВЫСОКОВЯЗКОСТНЫЕ СОСТАВЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ / БЫСТРОЕ РАСТВОРЕНИЕ И ВЫСОКАЯ ВЯЗКОСТЬ

HPMC-50R – БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ HPMC

Вязкость (2% р-р, 20°C), мПа·с: 50 000
Температура гелеобразования, °C: 60-70
Время диспергирования (растворения без комков), с: < 30
Влажность, %: ≤ 5.0

HPMC-200H – HPMC ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ

Вязкость (2% р-р, 20°C), мПа·с: 200 000
Температура гелеобразования, °C: 65-75
Содержание метоксилов, %: 28.5-30.0
Влажность, %: ≤ 5.0



HPMC ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ И КЛАДОЧНЫХ СМЕСЕЙ

ДЕКОРАТИВНЫЕ И КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ / ФАКТУРА И АДГЕЗИЯ

HPMC-25D – HPMC ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК

Вязкость (2% р-р, 20°C), мПа·с: 25 000
Температура гелеобразования, °C: 60-70
Содержание метоксилов, %: 28.0-30.0
Влажность, %: ≤ 5.0

HPMC-80C – HPMC ДЛЯ КЛАДОЧНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАСТВОРОВ

Вязкость (2% р-р, 20°C), мПа·с: 80 000
Температура гелеобразования, °C: 65-75
Содержание метоксилов, %: 28.0-30.0
Влажность, %: ≤ 5.0



HPMC С ПОВЫШЕННЫМ ВОДОУДЕРЖАНИЕМ И ДЛЯ ГИПСА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ / ДЛЯ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ И ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ

HPMC-55W – HPMC С ПОВЫШЕННОЙ ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ

Вязкость (2% р-р, 20°C), мПа·с: 55 000
Температура гелеобразования, °C: 60-70
Водоудерживающая способность, %: ≥ 99
Влажность, %: ≤ 5.0

HPMC-30G – HPMC ДЛЯ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ

Вязкость (2% р-р, 20°C), мПа·с: 30 000
Температура гелеобразования, °C: 60-70
Влажность, %: ≤ 5.0



HPMC ДЛЯ ПЕНОБЕТОНА И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СМЕСИ / ПЕНОБЕТОН И ФАСАДНЫЕ ПОКРЫТИЯ

HPMC-65P – HPMC ДЛЯ ПЕНОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Вязкость (2% р-р, 20°C), мПа·с: 65 000
Температура гелеобразования, °C: 60-70
Влажность, %: ≤ 5.0

HPMC-110F – HPMC ДЛЯ ФАСАДНЫХ ШТУКАТУРОК И ШПАТЛЕВОК

Вязкость (2% р-р, 20°C), мПа·с: 110 000
Температура гелеобразования, °C: 65-75
Влажность, %: ≤ 5.0





ДИСПЕРГАТОРЫ ДЛЯ ПИГМЕНТОВ


ПИГМЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ / ДИСПЕРГИРОВАНИЕ И СМАЧИВАНИЕ

DD-101 – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИСПЕРГАТОР-СМАЧИВАТЕЛЬ

Активное вещество, %: 40±2
pH (10% водный раствор): 7.0 - 8.5
Плотность при 20°C, г/см³: ~1.1
Вязкость при 25°C, мПа·с: 100 - 300

DD-202 – ДИСПЕРГАТОР ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ

Активное вещество, %: 35±2
pH (10% водный раствор): 8.0 - 9.5
Плотность при 20°C, г/см³: ~1.05

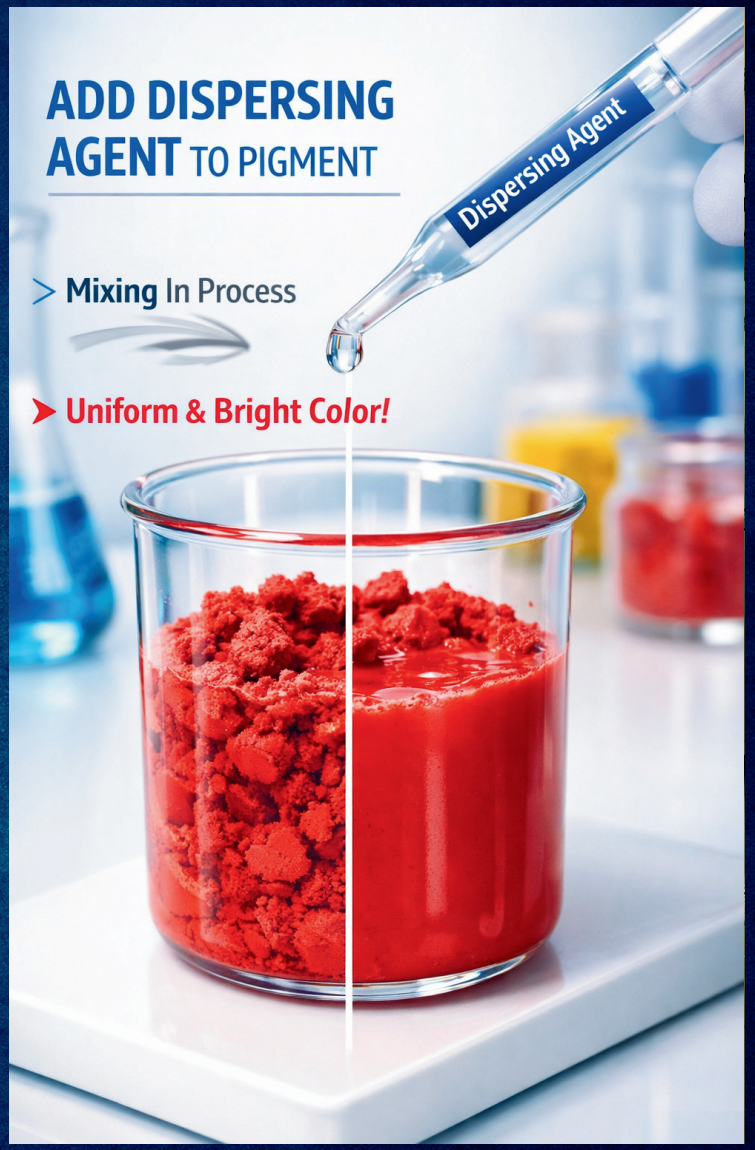

ЗАГУСТИТЕЛИ И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ МОДИФИКАТОРЫ

КОНТРОЛЬ РЕОЛОГИИ / ТИКСОТРОПИЯ И ВОДОУДЕРЖАНИЕ

ZG-205 – ЗАГУСТИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНА

Активное вещество, %: 20±1
pH (чистый продукт): 6.0 - 7.5
Плотность при 20°C, г/см³: ~1.05
Вязкость (собственная), мПа·с: 2000 - 5000

MR-88 – МОДИФИКАТОР РЕОЛОГИИ

Вязкость (2% водный раствор), мПа·с: 80000 - 120000
Влажность, %: ≤5.0
Температура гелеобразования, °C: 60 - 65



БИОЦИДЫ И КОНСЕРВАНТЫ

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА / ДЛЯ ЛКМ И СУХИХ СМЕСЕЙ

BD-05 – БИОЦИД ШИРОКОГО СПЕКТРА

Активное вещество (CMIT/MIT), %: 1.5 / 15.0
Плотность при 20°C, г/см³: ~1.02
pH: 2.0 - 5.0

CS-10 – КОНСЕРВАНТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Активное вещество (бронопол), %: ≥95
Влажность, %: ≤1.0
Температура плавления, °C: 130 - 135



АНТИФРИЗНЫЕ И ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ

РАБОТЫ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ И ПЛАСТИФИКАЦИЯ / МОРОЗОСТОЙКОСТЬ И ВОДОРЕДУКЦИЯ

AF-15 – АНТИФРИЗНАЯ ДОБАВКА

Основное вещество: Пропиленгликоль
Содержание основного вещества, %: ≥99.5
Плотность при 20°C, г/см³: 1.035 - 1.040

WR-20 – ВОДОРЕДУЦИРУЮЩИЙ ПЛАСТИФИКАТОР

Сухое вещество, %: 35±2
Плотность при 20°C, г/см³: 1.08 - 1.12
pH: 6.0 - 8.0



ПЕНООБРАЗУЮЩИЕ И АНТИПИРЕНОВЫЕ ДОБАВКИ

ЛЕГКИЕ БЕТОНЫ И ОГНЕЗАЩИТА / ПЕНООБРАЗОВАНИЕ И ОГНЕСТОЙКОСТЬ

РА-30 – ПЕНООБРАЗУЮЩАЯ ДОБАВКА

Сухое вещество, %: 30±2
Плотность при 20°C, г/см^3: ~1.05
pH: 6.5 - 7.5

АР-25 – АНТИПИРЕНОВАЯ ДОБАВКА

Фосфор (P), %: ≥18
Азот (N), %: ≥25
Влажность, %: ≤1.0



АНТИКОРРОЗИОННЫЕ И УФ-СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ

ЗАЩИТА МЕТАЛЛОВ И ПОЛИМЕРОВ / КОРРОЗИЯ И УФ-СТАРЕНИЕ

АС-40 – АНТИКОРРОЗИОННАЯ ДОБАВКА

Содержание фосфата цинка ($Zn_3(PO_4)_2$), %: ≥96
Влажность, %: ≤0.5
Удельная поверхность (BET), м²/г: 8 - 12

UV-50 – УФ-СТАБИЛИЗАТОР

Влажность, %: ≤0.5
Температура плавления, °C: >120
Содержание активных групп (HALS), %: ≥95



ПЕНОГАСИТЕЛИ И АДГЕЗИОННЫЕ ПРОМОУТЕРЫ


ПРОИЗВОДСТВО И АДГЕЗИЯ / ПЕНОГАШЕНИЕ И СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЯМИ

OE-60 – ПЕНОГАСИТЕЛЬ

Активное вещество, %: 20±2
Плотность при 20°C, г/см³: ~1.00
pH: 6.0 - 7.0

AD-70 – ДОБАВКА ДЛЯ АДГЕЗИИ

Активное вещество (аминозамещенный силан), %: ≥98
Плотность при 20°C, г/см³: 0.94 - 0.96

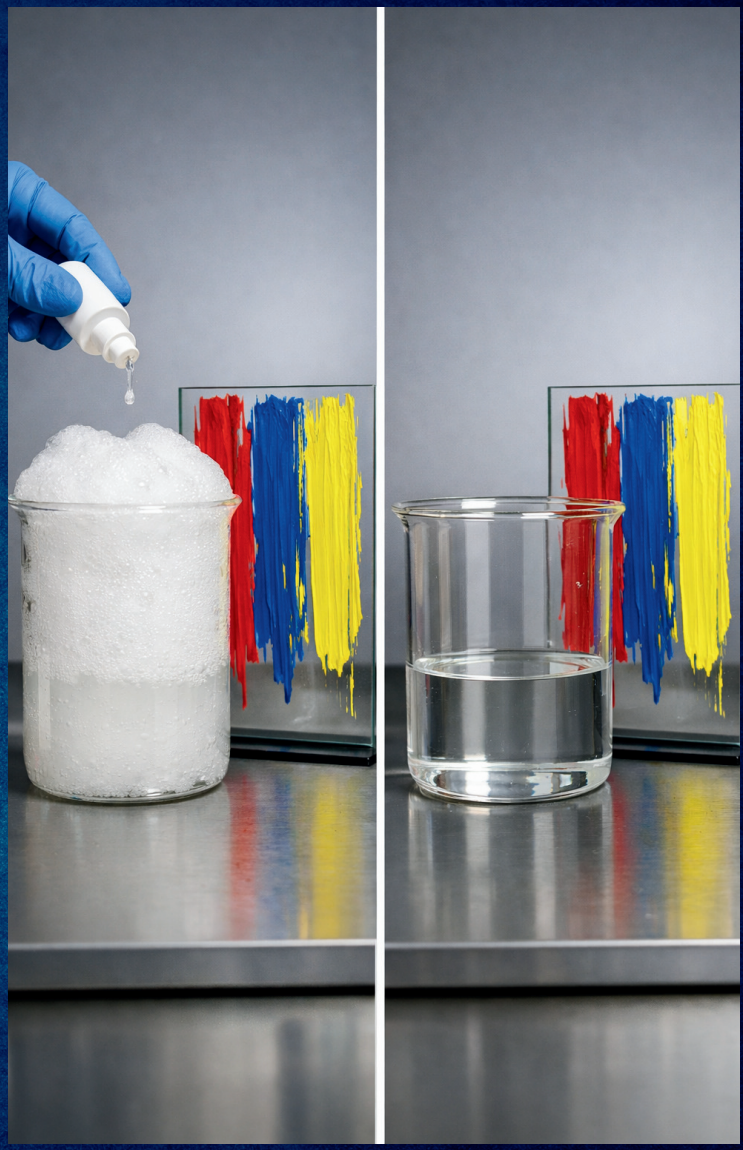

ЭЛАСТИФИЦИРУЮЩИЕ И ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ

МОДИФИКАЦИЯ ЦЕМЕНТНЫХ СИСТЕМ И ГИДРОФОБИЗАЦИЯ / ЭЛАСТИЧНОСТЬ И ВОДООТТАЛКИВАНИЕ

EL-80 – ЭЛАСТИФИЦИРУЮЩИЙ ПЛАСТИФИКАТОР

Влажность, %: ≤1.0
Зольность, %: 12±2
Температура стеклования (Tg), °C: ~0

SH-90 – ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ДОБАВКА

Сухое вещество, %: ≥40
Плотность при 20°C, г/см^3: 0.95 - 0.98
pH: 4.5 - 5.5



АБРАЗИВОСТОЙКИЕ И УСКОРЯЮЩИЕ ДОБАВКИ

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И СКОРОСТЬ ТВЕРДЕНИЯ / ДЛЯ ПОЛОВ И РЕМОНТНЫХ СОСТАВОВ

АВ-55 – АБРАЗИВОСТОЙКАЯ ДОБАВКА

Основа: Дробленый кварц, оксид алюминия
Твердость по Моосу: 7 - 9
Насыпная плотность, г/л: 1200 - 1500

ТС-22 – УСКОРИТЕЛЬ СХВАТЫВАНИЯ

Влажность, %: ≤3.0
Насыпная плотность, г/л: 800 - 1000
Содержание хлоридов (Cl-), %: ≤0.1



КОЛОРИРУЮЩИЕ ПАСТЫ

КОЛЕРОВКА В МАССЕ / ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ И КРАСОК

CL-33 – КОЛОРИРУЮЩАЯ ПАСТА

Пигментное содержание, %: 40 - 60
Вязкость (B-вискозиметр), мПа·с: 5000 - 15000
pH: 7.0 - 9.0



СТРУКТУРИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО КАТЕГОРИЯМ

УКАЗАТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ KAZ CHEMICALS

ЗДЕСЬ ВЫ ЛЕГКО НАЙДЕТЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЙ ПРОДУКТ ПО ЕГО НАЗВАНИЮ И НОМЕРУ СТРАНИЦЫ В КАТАЛОГЕ.

АКРИЛОВЫЕ ДИСПЕРСИИ (AD-СЕРИЯ)

- AD-10C – Концентрированная дисперсия — стр. 7
- AD-15T – Тиксотропная дисперсия для вертикальных поверхностей — стр. 4
- AD-20M – Матовая дисперсия для бархатистых покрытий — стр. 3
- AD-25G – Универсальная дисперсия для грунтовок — стр. 2
- AD-30I – Для интерьерных красок — стр. 1
- AD-45F – Для фасадных красок — стр. 1
- AD-50R – Быстросохнущая дисперсия — стр. 5
- AD-55V – Низкое содержание ЛОС — стр. 6
- AD-60E – Эластичная дисперсия — стр. 2
- AD-65B – С биоцидной защитой — стр. 6
- AD-70A – С повышенной адгезией — стр. 7
- AD-75W – Для моющихся красок — стр. 3
- AD-80P – Для пропиток по дереву — стр. 8
- AD-85G – Глянцевая дисперсия — стр. 4
- AD-90S – Суперморозостойкая дисперсия — стр. 5

АКРИЛОВЫЕ ДИСПЕРСИИ (AD-СЕРИЯ)

- HPMC-15L – Для лакокрасочных материалов — стр. 11
- HPMC-25D – Для декоративных штукатурок — стр. 13
- HPMC-30G – Для гипсовых смесей — стр. 14
- HPMC-40F – Для наливных полов — стр. 9
- HPMC-50R – Быстрорастворимый — стр. 12
- HPMC-55W – С повышенным водоудержанием — стр. 14
- HPMC-60K – Для клеевых составов — стр. 10
- HPMC-65P – Для пенобетона — стр. 15
- HPMC-75T – Для тонкослойных смесей — стр. 9
- HPMC-80C – Для кладочных растворов — стр. 13
- HPMC-90H – Для тяжелой плитки — стр. 10
- HPMC-100M – Для строительных смесей общего назначения — стр. 8
- HPMC-110F – Для фасадных штукатурок — стр. 15
- HPMC-120S – С замедленным водопоглощением — стр. 11
- HPMC-200H – Высокой вязкости — стр. 12

АКРИЛОВЫЕ ДИСПЕРСИИ (AD-СЕРИЯ)

- HPMC-15L – Для лакокрасочных материалов — стр. 11
- HPMC-25D – Для декоративных штукатурок — стр. 13
- HPMC-30G – Для гипсовых смесей — стр. 14
- HPMC-40F – Для наливных полов — стр. 9
- HPMC-50R – Быстрорастворимый — стр. 12
- HPMC-55W – С повышенным водоудержанием — стр. 14
- HPMC-60K – Для клеевых составов — стр. 10
- HPMC-65P – Для пенобетона — стр. 15
- HPMC-75T – Для тонкослойных смесей — стр. 9
- HPMC-80C – Для кладочных растворов — стр. 13
- HPMC-90H – Для тяжелой плитки — стр. 10
- HPMC-100M – Для строительных смесей общего назначения — стр. 8
- HPMC-110F – Для фасадных штукатурок — стр. 15
- HPMC-120S – С замедленным водопоглощением — стр. 11
- HPMC-200H – Высокой вязкости — стр. 12